



Consell de Barri Guinardó

26 de març de 2025



Ordre del dia

- 1.- Informació d'obres i projectes del barri**
- 2.- Projecte de rehabilitació de Torre Garcini per construir-hi un nou casal de gent gran**
- 3.- Informació sobre el procés de renovació de la Vicepresidència del Consell de Barri**
- 4.- Torn obert de paraules**

01

Informació d'obres i projectes del barri





Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira

- Obra en execució (desembre'24 – desembre'25).
- Pressupost estimat d'execució: 17,4 M€.
- El projecte de millora permetrà millorar la seguretat i l'eficiència energètica per tal d'adaptar una infraestructura que data de l'any 1987.
- Entre les actuacions més destacades:
 - Execució de tres galeries d'evacuació.
 - Renovació de paviment i del drenatge.
 - Tractament de patologies estructurals, reparació de juntes i impermeabilització.
 - Instal·lació de nous detectors d'incendis, sistema d'extinció, senyalística d'evacuació, enllumenat normal i d'emergència.
 - Nou sistema de control i telecomunicacions.






Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira: fases d'obra

- Les actuacions s'executen en 5 fases amb l'objectiu de minimitzar al màxim l'impacte en la mobilitat.
- Fase 1 | desembre'24 – març'25
 - Treballs en tub descendent (tall nocturn).
- Fase 2 | març'25 – juliol'25
 - Treballs en tub descendent (tall diürn i nocturn).
 - Algunes setmanes amb tall nocturn en tub ascendent.
- Fase 3 | agost'25
 - Treballs en tub ascendent (tall diürn i nocturn).
- Fase 4 | setembre'25 – octubre'25
 - Treballs en tub ascendent (tall nocturn).
- Fase 5 | novembre'25 – desembre'25
 - Acabats finals (afectacions nocturnes).



Rehabilitació de la part històrica del Parc del Guinardó

- Obra executada (octubre'23 – gener'25).
- Pressupost d'execució: 1,6 M€.
- Rehabilitació del jardí històric per recuperar la fesomia del lloc i millorar l'estat de les preexistències, i alhora posar en valor els elements patrimonials existents com ara els murs de pedra, les basses, les làmines i canals d'aigua, els paviments, la vegetació i els elements de barrera vegetal per protegir l'enjardinament, a més, s'ha recuperat la històrica Font del Cuento.

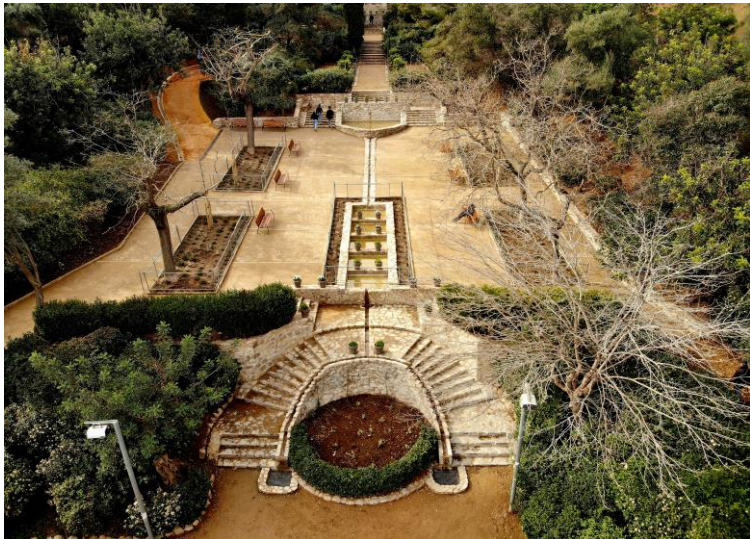



Implementació d'una ruta biomimètica al Parc del Guinardó

- L'Institut Municipal de Parcs i Jardins ha creat i implementat el primer recorregut de Barcelona basat en la biomimètica. Innovacions nascudes de l'estudi de la natura i aplicades en el món de l'arquitectura, l'enginyeria o la indústria.
- Es tracta d'un conjunt de plafons informatius que configuren un recorregut pel parc mitjançant el qual la persona visitant pot conèixer com molts invents del nostre dia a dia s'inspiren en la natura.





Renovació de l'àrea de jocs infantils situada al Parc del Guinardó

- Obra pendent d'inici (juny'25 – juliol'25).
- Pressupost estimat d'execució: 150.260 €.
- La proposta de remodelació permetrà augmentar les dimensions originals de l'àrea de joc, a més de fer-la totalment accessible, substituint el paviment de sorra per sauló compactat i cautxú, s'aposta per elements de jocs inclusius, a més, es passa d'un total de 3 elements a un total de 9.





Instal·lació d'una nova àrea de cal·listènia al Parc del Guinardó

- Previsió d'execució: abril'25 – maig'25.
- Pressupost estimat d'execució: 48.000 €.
- Instal·lació d'una àrea de cal·listènia amb 115 m² de superfície, ubicada en una terrassa de proporcions allargades, perpendicular al pendent natural i amb accés mitjançant les escales i rampa del carrer Florència. Es proposa la instal·lació de 5 elements que permeten l'ús en simultani de 21 usuaris.





Instal·lació d'una pèrgola a l'escenari de la Plaça del Nen de la Rutlla

- Obra executada (desembre'24 – gener'25).
- Pressupost d'execució: 34.547 €.
- L'actuació proposa una cobertura permanent de l'escenari amb una pèrgola d'altura lliure interior de 4,5 metres i 5 pilars de suport en el seu perímetre. La pèrgola presentarà una lleu inclinació per tal d'obrir-se en la seva part frontal, incrementant la percepció de l'escenari amb l'espai d'enfront.





Projecte d'arranjament de la Plaça Catalana

- Projecte executiu en redacció.
- Pressupost de redacció 10.708 €
- Pressupost estimat d'execució: 392.000 €.
- La proposta pretén reurbanitzar la plaça amb nou paviment, nous guais accessibles, nous encintats de vorades i rigoles en el límit adjacent a la calçada i restituir noves jardineres elevades en els parterres de la corona perimetral exterior de la plaça.





Projecte de reurbanització del C. Amílcar entre el Pg. Maragall i la Plaça Catalana (Fase 2)

- Estudi previ redactat, projecte executiu pendent de redactar.
- L'actuació serà la continuïtat de les obres realitzades l'any 2023 que van consistir en la renovació de voreres i el soterrament de serveis.
- La proposta té com a objecte la creació d'àrees d'estada de qualitat, incloent vegetació i arbrat de un port mínim com per generar ombra a les èpoques més càlides de l'any.





Rehabilitació i cessió de l'edifici annex a la masia dels Jardins del Doctor Pla i Armengol


- Memòria valorada ja redactada, en fase d'aprovació tècnica.
 - Execució: febrer'26 – abril'26
- Instrument de planejament redactat, inclourà la permuta de 6b i 7b, a més de la regularització dels elements patrimonials que es troben fora de protecció.
 - Aprovació inicial: maig'25
 - Aprovació definitiva: setembre'25





Implantació d'escaleres mecàniques al C. Llobet i Vall-Llosera

- Projecte executiu aprovat administrativament.
- Pressupost estimat d'execució: 3,8 M€.
- Termini estimat d'obra: 12 mesos.
- Implantació de quatre trams d'escaleres mecàniques reversibles i construcció d'unes escales convencionals que salvin el desnivell existent de 22 metres.

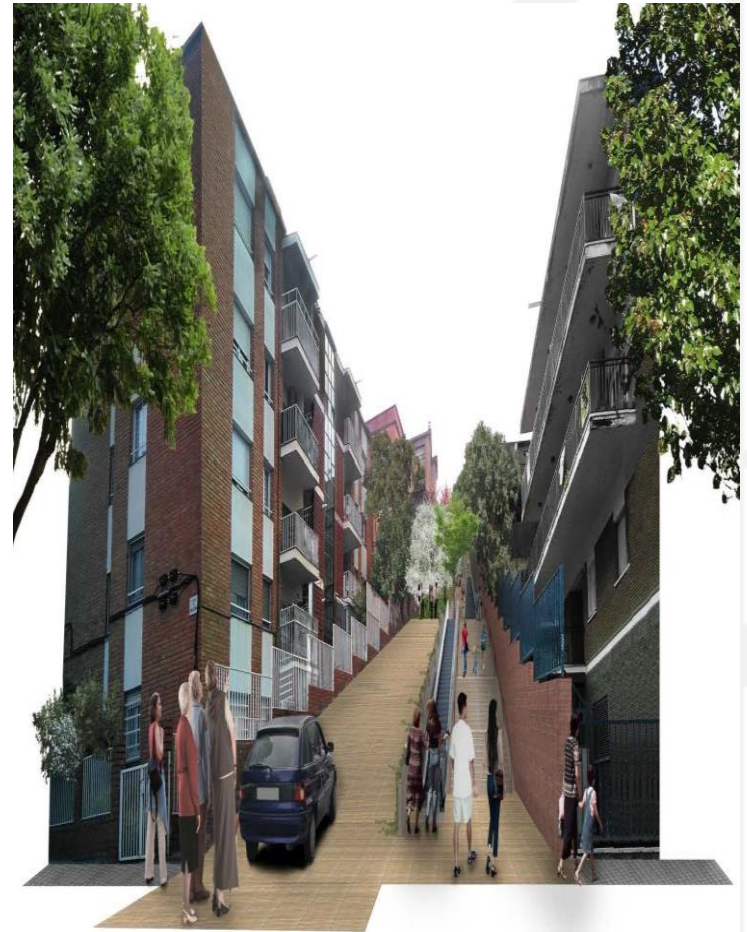



Substitució del mur de contenció exterior del Centre Cívic Guinardó


- Obra licitada, en fase d'avaluació d'ofertes.
- Execució: maig'25 – juliol'25.
- Pressupost provisional d'execució: 154.766 €.
- Construcció d'un mur de contenció i fonament de formigó armat en substitució de l'actual de pedra existent, també es preveu la substitució de la rampa i les baranes per tal d'adaptar-les a la normativa.





Sistemes de generació d'ombra a les àrees de joc infantil: Av. Mare de Déu de Montserrat i C. Cartagena

- Obra d'inici imminent (abril'25 – juny'25).
- Pressupost estimat d'execució: 41.397 €.
- Sistema de bàculs permanents (columnes metàl·liques) fonamentats a terra que sostindran els elements tèxtils que generaran l'ombra, els quals es posaran i trauran a l'inici i final de cada temporada d'estiu.

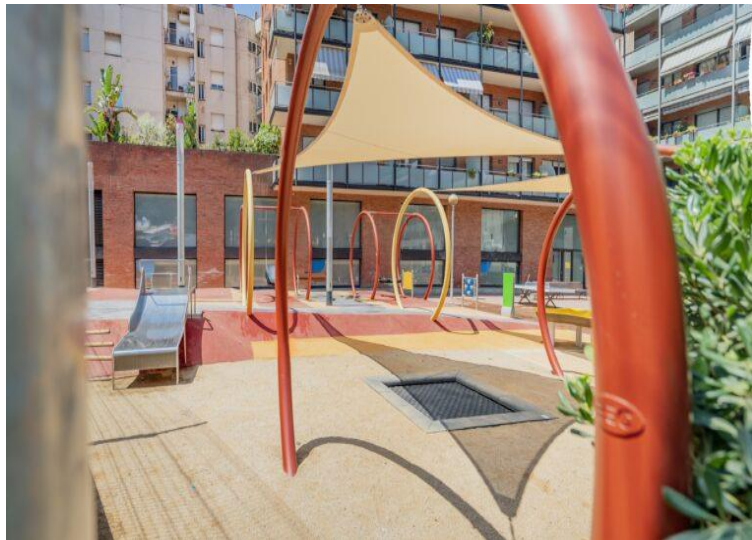



Arranjament de les escales situades als Jardins de Frederica Montseny

- Obra executada (desembre'24).
- Pressupost d'execució: 14.323 €.
- Substitució dels esglaons existents, desgastats amb fissures i escrostonaments, així com dels passamans i baranes de protecció existents, els quals presentaven símptomes d'oxidació.





Actuacions amb brigada durant l'any 2024





Altres temes d'interès




02

**Projecte de rehabilitació de Torre
Garcini per construir-hi un nou
casal de gent gran**



03

Informació sobre el procés de renovació de la Vicepresidència del Consell de Barri

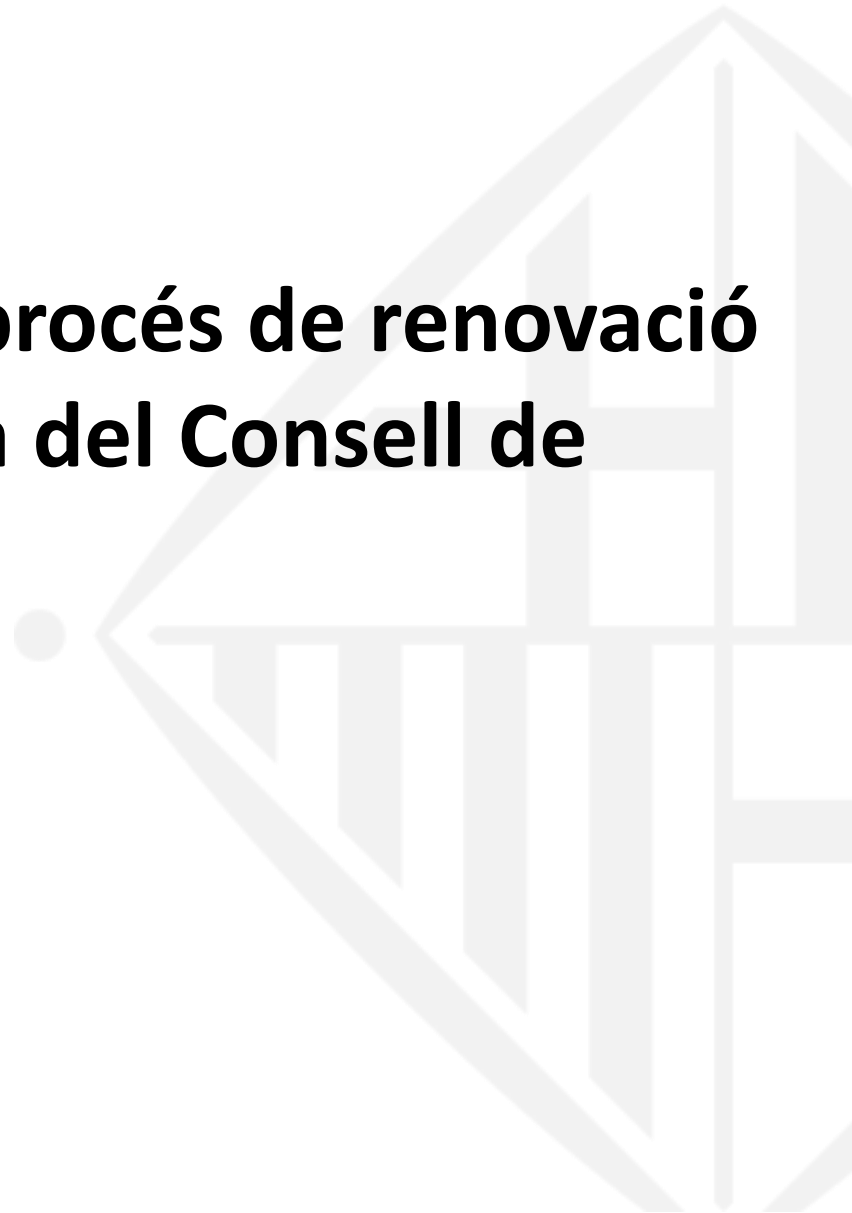

04

Torn obert de paraules

